

APLICACIÓN


Medidor de espesores de capas húmedas o frescas en forma de disco, fabricado en acero inoxidable.

Es un instrumento de alta precisión, exacto y fácil de utilizar, que consiste en doble rueda rectificada, con disco excéntrico interior, que se hace rodar sobre la pintura húmeda. Disco de 50 mm de diámetro y 10 mm. de ancho.




La escala continua permite una precisión de medición de $\pm 5\%$
Adecuado para superficies planas y curvas



MODO DE EMPLEO

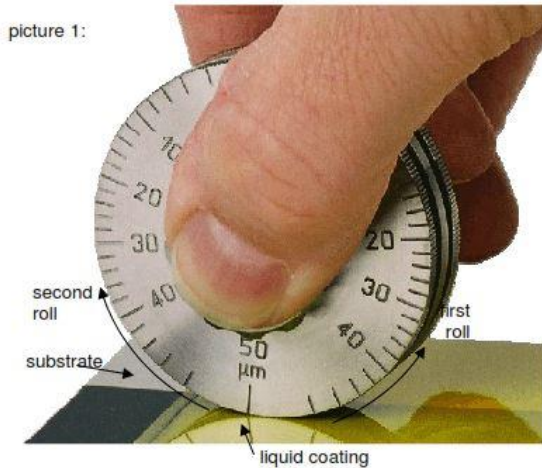

Haciendo rodar el medidor por un revestimiento húmedo, llega un momento en que la rueda central hace contacto con la película. Este punto de la escala indica el espesor.



NORMAS

ASTM D 1212, UNE EN ISO 2808:2007 y BS 3900/C5.

MODELOS

Existen varios rangos

Referencia

0220300
0220000
0219900
0220100
0220200
0220400

Escala

0 a 25 micras
0 a 50 micras
0 a 125 micras
0 a 250 micras
0 a 500 micras
0 a 1.000 micras